




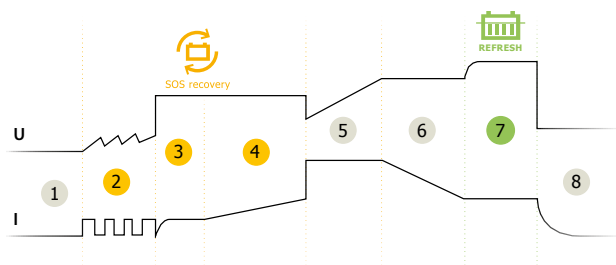
A GYSFLASH HERITAGE 6 A kifejezetten motorok és gyűjteményautók 6 és 12 V-os akkumulátorának töltésére lett kifejlesztve. Ugyancsak kompatibilis sok modern járművel, 8 lépéses, intelligens töltési görbével rendelkezik, valamint egy speciális töltési opcióval a kis akkumulátorokhoz 1.2 - 15 Ah-ig.

## «VETERÁN AUTÓK» TÖLTŐJE

- 6 és 12 V-os (savas-ólom) 1.2 - 125 Ah kapacitású akkumulátorok töltésére lett kifejlesztve, egyben a töltöttségi állapot fenntartását is lehetővé teszi 170 Ah-ig.
- **Speciális töltés**  : védi a kis akkumulátorokat (1.2 - 15 Ah) a töltés során.
- **Speciális Refresh mód**  : az erősen lemerült akkumulátorok celláit helyreállítja.
- **Fenntartja az optimális töltöttséget**, korlátlan ideig az akkumulátorra kapcsolva maradhat az áttelelés idejére. «Auto Restart» funkció áramszünet esetére a beállítások memorizálásával.

## 100% -OS AUTOMATA TÖLTÉS

- A felügyelet nélküli, 8 lépéses töltés és karbantartás maximális élettartamot és teljesítőképességet biztosít az akkumulátor számára.
- Visszanyeri az erősen lemerült akkumulátorokat >2V (SOS Recovery )



- 1 Elemzés
- 2 Visszanyerés
- 3 Teszt
- 4 Az elszulfátosodottság megszüntetése
- 5 Töltés
- 6 Abszorpció
- 7 Refresh Opció
- 8 Töltöttségi szinten tartás




## ULTRABIZTONSÁG

- **Védi a jármű elektronikáját** : rövidzárlat, fordított polaritás és túlterhelés elleni védelem. Szikraképződés elleni védelem.
- **Hibás feszültségválasztás elleni védelem.**
- **Automata készenléti állapot**, ha az akkumulátor le van csatlakoztatva.
- Beépített hőmérséklet-érzékelővel felszerelt, így elkerüli a belső elektronika túlhevülését.
- Egyszerűsített kezelőfelület a hibás használat elkerülése érdekében.

## ERGONOMIKUS

- Kompakt design, könnyű és hordozható.
- Csatlakozás hermetikus gyorscsatlakozóval.
- Por- és folyadék ellen (IP65) teljesen, hermetikusan zárt ház.
- Falraszerelhető.

A következő tartozékokkal szállítva :



Pólus csipeszek (45 cm)



Pólus saruk - M6 (45 cm)



Csatlakozó kábel (145 cm)

## TARTOZÉKOK



Hosszabbító  
2.5 m - 029057



Szivargyújtó Csomag  
35 cm - 029439













Töltés jelző  
56 cm



M6  
029149 | 029200



Pólus saru  
45 cm - M6  
029194

 50/60 Hz		I <sub>charge</sub> 	V	Charge 	Maintenance 	Z <sub>z</sub> 	Ondulation/Ripple	Charging curve 	kg	mm	mm	 SOS recovery	IP 		
220-240 V AC	90 W	6 A	6/12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<1 Ah/month	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	8 step	0.72	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m