

NOMAD POWER PRO 24 XL е захранващ блок на литиева основа, който съчетава 3 функции :

- **Усилвател за 24 V превозни средства (камиони, заводи).**
- **Автономно захранване за всички видове електрически уреди.**
- **Аварийна лампа.**

УСИЛВАТЕЛ НА ЛИТИБЕВА БАТЕРИЯ

Неговата литиева батерия (LiFePO₄) му осигурява изключително съотношение мощност/размери (стартов ток : 1400 A). Той стартира за няколко секунди превозни средства, оборудвани с разреден 24 V акумулатор (течен, гел, AGM, Start&Stop) (⚠ не стартирайте литиеви LiFePO₄ батерии с този усилвател, напреженията на батерията не са съвместими).

START 	24 V PETROL & DIESEL
--	----------------------------

СТАРТ НА БЕЗОПАСНОСТТА

Всички функции за безопасност са интегрирани в продукта, за да предпазят както акумулатора, така и електронното оборудване на автомобила:

- Технология против искрене,
- Защита от късо съединение,
- Защита от обратен поляритет.
- Защита от прекомерни стартови токове,
- Защита от повишаване на температурата на бустера.

МОБИЛЕН ИЗТОЧНИК НА ЕНЕРГИЯ

Неговият много мощен капацитет за съхранение (8 Ah) внася комфорт и спокойствие в ежедневноата нужда да останете свързани (телефон, таблет, компютър).

Оборудван с:

- **2 порта USB 5 V - 2,1 A** за зареждане на смартфон, таблет, GPS и др.
- **1 изходен порт 12 V - 3,5 A**, идеален за захранване на 12 V електроуред (охладителна кутия, вентилатор и др.)

АСИСТЕНТСКА ЛАМПА С ВИСОКА ЯРКОСТ

Спомагателна светлина (28 светодиода) с 3 режима на светене: нормален, стробоскопичен, SOS.


LCD ДИСПЛЕЙ

NOMAD POWER PRO 24 XL е оборудван с LCD дисплей, който дава информация за:

- % на заряд на вътрешната батерия.
- различните използвани входни и изходни портове.



Цветен LCD дисплей

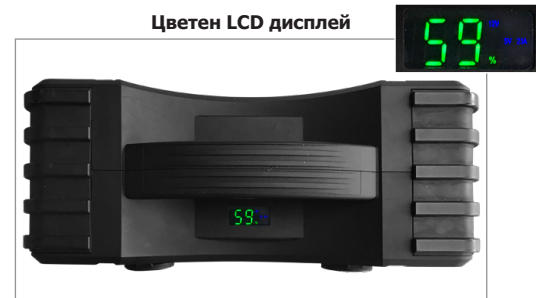

Доставя се с аксесоари:



Зарядно устройство 230
Vac / 18 Vdc








Кайшка



Зарядно устройство
за запалка за
цигари



Кабел 3 в 1

Литиеви						ОБОРУДВАНЕ					ВХОД/ИЗХОД			POWER BANK	LED	РАЗМЕРИ				
Капацитет на клетка	Пълно зареждане	I			J3s	SMART CABLE			КАБЕЛИ			INPUT	OUTPUT							
		Стартиране	Зареждане СС	Пик Батерия					USB-C	MICRO USB Type B	Lightning		12 V	15 V						
8 Wh Стартиране	10 h	1400 A	2400 A	3000 A	60000 J	-	✓	✓	✓	✓	✓	18V-2A	2	5V-2,1A 5V-2,1A	3,5A	-	✓	3 режима : Light SOS SPOT	27,8 x 11 x 27,4	5,6