


De **NOMAD POWER PRO 24 XL** is een krachtige lithium booster met 3 functies :

- **Booster voor 24 V voertuigen (vrachtauto's, bouwmachines).**
- **Een autonome voeding voor alle soorten elektronische apparatuur.**
- **Een noodverlichting / waarschuwingslamp.**

BOOSTER MET LITHIUM ACCU

Dankzij z'n **lithium** accu (LiFePO_4) is deze krachtige booster (startstroom 1400 A).

Start binnen enkele seconden voertuigen met een ontladen 24V accu (vloeibaar, gel, AGM, Start&Stop) ( start geen Lithium LiFePO_4 accu's met deze booster, accuspanningen niet compatibel).

| START |  | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 24 V PETROL & DIESEL | | | | | | | | | | | | |

VEILIG STARTEN

Ter bescherming van de accu en elektronische uitrustingen van het voertuig zijn alle veiligheidsmodules geïntegreerd in dit apparaat.

- Anti-vonk systeem,
- Beveiliging tegen kortsluiting,
- Beveiliging tegen ompoling.
- Beveiligd tegen excessief hoge opstartspanning,
- Beveiligd tegen verhoging van de temperatuur van de booster.

MOBIELE ENERGIEBRON

Dankzij z'n krachtige opslagcapaciteit (8 Ah) beschikt deze booster over voldoende autonomie om er dagelijks voor te zorgen dat uw apparatuur (mobiele telefoons, tablets, computers) opgeladen blijft.

Uitgerust met :

- **2 5V USB ingangen (2.1 A)** voor het opladen van smartphones, tablets, GPS enz.
- **1 12V - 3,5A uitgang**, ideaal voor het voeden van een 12 V elektrisch apparaat (koeling, ventilator enz)

ZEER HELDER SCHIJNENDE ZAKPLAMP

Hulplamp (28 leds) met drie verschillende standen : normaal, stroboscoop, SOS.


WEERGAVE LCD SCHERM

De **NOMAD POWER PRO 24 XL** is uitgerust met een LCD scherm dat de volgende informatie toont :

- het laadpercentage
- de verschillende ingangen / uitgangen die in gebruik zijn



LCD kleurenscherm

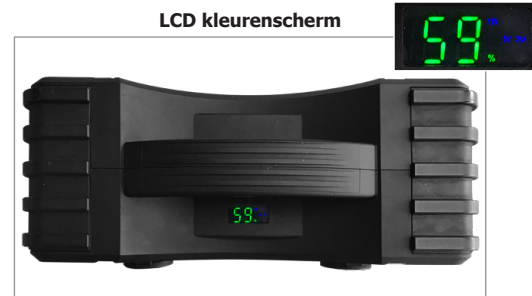

Geleverd met de volgende accessoires :



Lader 230 Vac / 18 Vdc










Draagband



Oplader
Sigaretteaansteker



Kabel 3 in 1

| OPSTARTEN | | | | | | UITRUSTING | | | | | INGANGEN / UITGANGEN | | | | POWER BANK | LED | AFMETINGEN | | | |
|-------------------|-------------|--------|-------------|--------------|---------|------------|-------------|---|---|--|----------------------|-----------|-------|-----------|------------|-----|---|---|---|---|
| Lithium | | I | | | | J3s | SMART CABLE |  |  | CABLES  | | | INPUT | OUTPUT | | |  |  |  |  |
| Capacity per cell | Full charge | Start | Cranking CC | Peak Battery | USB-C | | | | | MICRO USB Type B | Lightning | 5V - 2.1A | | 12V | 15V | | | | | |
| 8 Ah 236.8 Wh | 10 h | 1400 A | 2400 A | 3000 A | 60000 J | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 18V - 2A | 2 | 5V - 2.1A | 3.5A | — | ✓ | 3 modes : Light SOS SPOT | 27.8 x 11 x 27.4 | 5.6 |