


Questo cavo di avviamento da 25 mm<sup>2</sup> è in grado di gestire una corrente di avviamento di 350 A, consentendo di avviare qualsiasi tipo di veicolo, dai go-kart ai furgoni. Dotato di un avvolgitore, può essere lungo fino a 7 metri (3,5 m per lato), semplificando il collegamento. Con morsetti isolati e protezione contro l'inversione di polarità, è ideale per un avviamento sicuro.

- + Dotato di un voltmetro per testare le batterie.
- + Protetto contro l'inversione di polarità

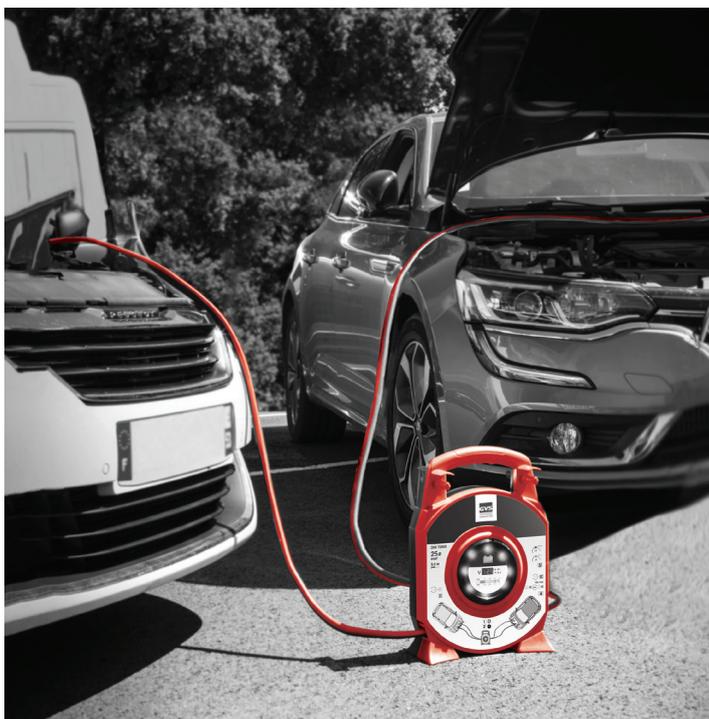

7 m - 25 mm<sup>2</sup>  
**350 A**

			CAVI		MORSETTI			DIN 72553 	PROTEZIONE INVERSIONE DI POLARITÀ	TEST
			CCA		OTTONE	ISOLATI				
027695	<b>350 A</b>	25 mm <sup>2</sup> (≈ Cu)	●	 3.5 m + 3.5 m	—	●	35 mm	●	●	●

027695	ESSENCE BENZINE PETROL	DIESEL																		
		5.51	31																	