

GYSPOT 26.02, cu puterea sa maximă de 2600A, este produsul ideal pentru îndepărtarea loviturilor și îndreptarea a elementelor de caroserie cu grosime mică (capotă, ușă, panou de acoperiș etc.) Produsul este multifuncțional și eficient pentru multe aplicații. Cu un consum redus de energie, acesta poate funcționa la o simplă sursă de alimentare de 230V.

UN DISPOZITIV MULTIFUNCȚIONAL DE ÎNDEPĂRTARE A LOVITURILOR

3 moduri disponibile :

- **Sudarea stelelor și a șaibelor** pentru tragerea panoului.
- **Sudare cu sârmă ondulată**, ideală pentru un profil curbat (de ex. pasaj de roată)
- **Retractare prin contact**, pentru a lucra la impacturi ușoare și pentru un finisaj de cea mai bună calitate.



UȘOR DE UTILIZAT

- **Intuitiv**, butonul de control permite selectarea atât a puterii de ieșire, cât și a modului solicitat.
- **Automat**, sudarea este generată prin simpla realizare a unui contact între sculă și elementul de îndreptat.

Lungimea cablurilor

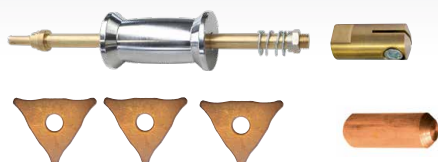
Alimentare: 2 m

Pământ: 1,7 m

Pistol: 1.8 m

SE LIVREAZĂ ÎN MOD STANDARD CU:

- 1 ciocan de inerție (1,1 kg) și 1 vârf pentru suport de stea.
- 3 stele
- 1 vârf de contracție a contactelor
- 1 tampon de împământare



OPȚIUNE:

Cărucior
DENT 600
Ref: 072831









Cărucior
Spot 800
Ref: 051331



Spotter Box 2600
Ref: 052277



	I_2 max W		U_2 V		I_{RMS} W			
50/60 Hz				W	W	OK	cm	kg
230V 1 ~	2600	AUTO	5.4	16	1800	OK	20x32x18	14