КАТУШКА

КАБЕЛИ АККУМУЛЯТОРА С КАТУШКОЙ

Арт. 027695

GYS
INVEST IN THE FUTURE

Этот пусковой кабель сечением 25 мм² поддерживает пусковой ток 350 А, что позволяет запускать от картинга до легких грузовых машин. Оснащенный катушкой, он может достигать 7 метров в длину (по 3,5 м с каждой стороны), что значительно облегчает подключение. Оснащенный изолированными зажимами и защитой от обратной полярности, он идеально подходит для запуска и обеспечения безопасности.



+ Оснащен вольтметром для проверки батарей.

+ Защищен от обратной полярности .

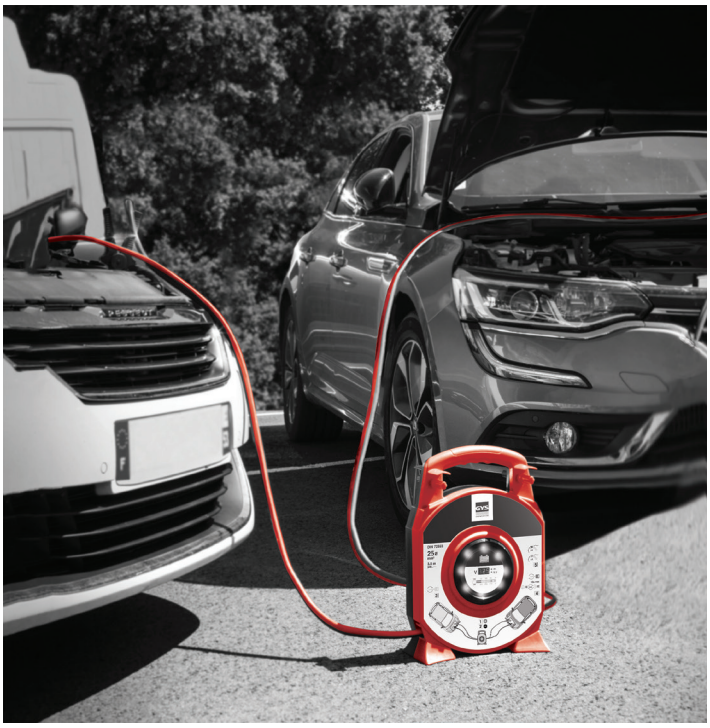

7 m - 25 mm²

350 A

		КАБЕЛИ			ИЗОЛИРОВАННЫЕ			DIN 72553	ЗАЩИТА ПРИ ИНВЕРСИИ ПОЛЯРНОСТИ	TEST
			ССА		ЛАТУНЬ	ЗАЖИМЫ				
027695	**350 A**	25 mm² (≈ Cu)	●	3.5 m + 3.5 m	—	●	35 mm	●	●	●

	ESSENCE BENZINE PETROL	DIESEL																		
027695	5.5 l	3 l																		

MADE in China

www.gys.fr