

GYSPOT 27.02, мощностью 2600 А, является идеальным аппаратом для вытяжки и правки стали небольшой толщины ипользуемой для кузова (капот, двери, крыша и т.п.). Оснащенный несколькими функциями аппарат является полноценным и поливалентным инструментом. Благодаря низкому потреблению энергии он работает от обычной розетки на 230В.

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ

4 режима использования :

- **Сварка звезд или колец** при вытягивании стали.
- **Сварка волнистой проволоки** идеальна для выпрямления округлой части (например: арка колеса)
- **Стягивание** небольших вмятин и отделочных работ.
- Использование с графитовым электродом.

ПРОСТ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ


- Переключатель, позволяющий перейти в режим «графитовый электрод».
- **Интуитивный:** потенциометр позволяет выбрать одновременно мощность и желаемый режим.
- Ручной: точка генерируется простым нажатием на гашетку пистолета.



Длина кабеля
массы: 1,7 м
сварки: 1,8 м
питания: 2 м

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ВМЕСТЕ:

- 1 инерционный молоток (1,1 кг) и наконечник для звезд.
- 3 звезды
- 1 наконечник для стягивания
- 1 масса

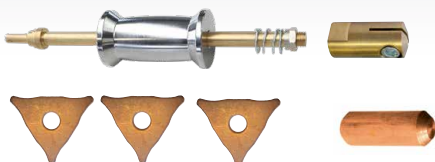

ОПЦИЯ :

Тележка
Trolley DENT 600
Арт. 072831









Тележка
Trolley Spot 800
Арт. 051331



набор
расходников
Арт. 053922



	$I_2 \text{ max}$ W	APPARENT POWER (VA)		U_2 V		I_{RMS} W			
230V 1 ~ 50/60 Hz	2600	11.5 kVA	MANUAL	5.4	16	1800	OK	20x32x18 cm	14 kg